

HOFFMANN Fördertechnik
GmbH Wurzen


LIFTKET

ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ KLDKOSTROJE




Třífázové elektrické řetězové kladkostroje na 125 kg – 6300 kg


Základní provedení

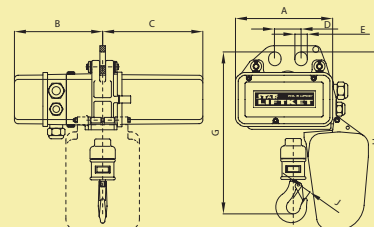

... s hákovým závěsem

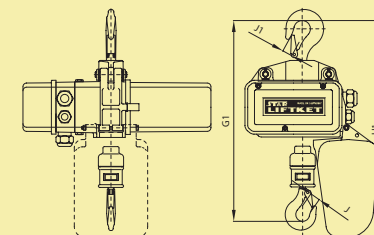

... s elektrickým nebo ručním pojezdem

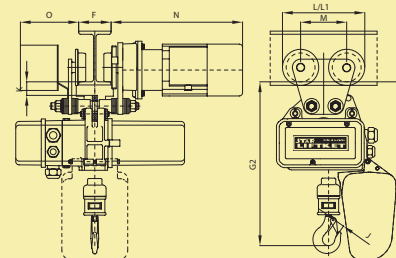


Třífázové elektrické řetězové kladkostroje s nosností
125 kg – 6300 kg

Upozornění:

- Napájecí napětí 400 V, 3 ph, 50 Hz.
- Krytí IP55 / izolační třída F.
- Je možné objednat jiná napětí a frekvence.
- Nejmenší dodávaná délka ovládacího kabelu je 1,5 m.
- Nejmenší dodávaná výška zdvihu je 3 m.
- Hmotnost kladkostroje je vypočtena pro základní výšku zdvihu 3 m.
- Hmotnost kladkostroje se stykačovým ovládáním je asi o 2 kg vyšší.
- Na požádání dodáváme větší výšku zdvihu a délky ovládacího kabelu.
- Při výšce zdvihu nad 20 m se snižuje nosnost kladkostroje o hmotnost řetězu navíc.
- Modely STAR 090/., 091/., 110/., a 111/., musejí být vybaveny pouze stykačovým ovládáním. Pokud jsou objednány bez ovládání, musí se do nich stykačové ovládání přídát před prvním použitím. Tyto modely STAR jsou vybaveny stykačovým ovládáním standardně.

Technické údaje uvedené v tabulkách jsou přibližné a v případě technických změn se mohou lišit.

V případě určitých kombinací nosnosti, šířky příruby a typu ovládání u dvourychlostních pojzdů je nutné namontovat protžaváží (maximální hmotnost protžaváží je 9,4 kg).



Nosnost pojzdu	Minimální rádius zatáčky dráhy
do 1000 kg	1,0 m
do 3200 kg	1,5 m
do 6300 kg	2,0 m

